


Datenblatt

BenQ PD3200Q

81,28 cm / 32" LED Display

- WQHD – 2560 x 1440 / 16:9
- LED-Hintergrundbeleuchtung
- Panel Blickwinkel H/V 178°/178°
- 100% sRGB und Rec.709
- Höhenverstellbarkeit 150 mm + Pivot

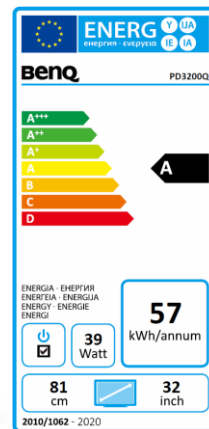

	Modell : PD3200Q
	Art. Nr. / EAN Code : 9H.LFALA.TBE / 471 8755 06621 4
	Typ : 81,28 cm / 32" Wide TFT, VA-Panel
Panel	Physikalische Auflösung : 2560 x 1440 WQHD / 16:9
	Pixelabstand : 0,276 mm
	Bilddiagonale / -fläche (B x H) : 812,8 mm / 708,4 mm x 398,5 mm
	Max. Farben : 1,07 Mrd.
	Panel : 10-Bit
	Betrachtungswinkel H/V (CR>=10) : 178°/ 178°
	Kontrast (statisch) : 3000:1
	Kontrast (dynamisch) : 20 Mio.:1
	Helligkeit : 300 cd/m ²
	Reaktionszeit : 4 ms (GtG)
Eingänge	DP Buchse : DP / mDP
	HDMI Buchse : HDMI 1.4
	DVI-D Buchse : DVI-DL
	USB Buchse : 6x USB 3.0 (2x KVM Switch)
	Kopfhöreranschluss / Audioanschluss : Ja / Ja
	Eingangsfrequenz H/V : 30 - 83 kHz / 50 - 76 Hz
Bildkontrollen	Bedienelemente : Ein/Aus hard power Schalter, 5 OSD Sensor-Tasten, OSD Controller
	Funktionen : Kontrast, Helligkeit, Schärfe, vertikale und horizontale Bildlage, Phase, Pixelclock, 1 Benutzer 11 vorprogrammierte Farbtemperaturen, Farbgewichtung, Sprachauswahl (18 Sprachen), OSD (Position, Anzeigezeit), Eingangsquelle, Werkseinstellungen, Anzeigeinformation
Extras	Pivot : Automatische Pivoterkennung
	Bildqualität : 100% sRGB und Rec.709 / CAD/CAM Mode / Animation Mode / Flicker-Free / Low Blue Light / Eye Protector / DualView / Darkroom Mode / Video Format Support
	KVM Switch : Ja
	Lautsprecher : 2 x 5 Watt
	Sicherung : Kensington Lock
	Speicher-Kartenleser : SD / SDHC / SDXCMMC
	Halterung : VESA 100 x 100 mm
	Höhenverstellbarkeit : 150 mm inkl. 90° Pivot
	Drehbarkeit : -45°/+45° links/rechts
	Neigebereich : -5° / +20°
	Sensor : Eye Protect Sensor, Eco Sensor
Energie	Netzadapter : internes Netzteil
	Betriebsspannung : 90 ~ 264 VAC / 47 ~ 63 Hz
	Leistungsaufnahme (On Mode) : 88 W
	(Sleep Mode) : 0,5 W
Zertifizierungen	Sicherheit : CE, TÜV Bauart
	Ergonomie : TCO 7.0
	Umwelt : Energy Star 7.0, EPEAT Silver
Umgebung	Betrieb : + 5 ~ +40°C; 20 ~ 90% Luftfeuchtigkeit
	Lagerung : -20 ~ +60°C; 10 ~ 90% Luftfeuchtigkeit
Eigenschaften	Gewicht netto : 12,5 kg
	Gehäusefarbe : Grau
	Größe mit Fuß / ohne Fuß (H x B x T) : 490 x 740 x 213 mm / 436 x 740 x 66 mm
	Mitgeliefertes Zubehör : Netz-, HDMI-, DVI-DL-, DP to mDP, USB-Kabel, Kurzanleitung, DisplayPilot / Handbuch CD, Hotkey Puck
	Garantie und Service : 3 Jahre Vor-Ort-Austausch-Service

Änderungen vorbehalten

Letzte Änderung am 25.01.2017

Aktuelle Datenblätter unter: www.BenQ.de, www.BenQ.at und www.BenQ.ch

BenQ Deutschland GmbH, Essener Straße 5, 46047 Oberhausen

BenQ Deutschland GmbH, Niederlassung Österreich, Wehlstraße 27b/Stg. 2 DG/ Top5, 1200 Wien

BenQ Deutschland GmbH, Oberhausen, Zweigniederlassung Baden,Täferstrasse 32, 5405 Baden-Dättwil



Because it matters